TefaFix® T

SIHGA



TefaFix® T
Aluminium blank

TefaFix® T
Aluminium SC 9-beschichtet


© Bonauer Böling Architekten Berlin

SIHGA® Merkmal	IHR Nutzen
2-teiliges System	bei sichtbarer Verschraubung im Katzensprung, gleitende Wirkung auch in Längsrichtung der Unterkonstruktion, Schraubenbruch durch Quellen und Schwinden des Holzes gehört der Vergangenheit an
auch in SC 9-beschichtet erhältlich	durchgängig schwarze Fugenoptik
Profil offen an der Unterseite	Vorelementierung durch rückseitige Verschraubung möglich
seitlicher Flansch	zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
spezielle Innengeometrie	mittels TefaBind® Verbindungsstück viele Anschlüsse möglich
Trapezform	perfekter Wasserablauf gewährleistet
verschieblich	endlos in der Länge erweiterbar
Aluminium	langlebig, mit herkömmlichen Werkzeugen und Maschinen bearbeitbar
TefaBind® Verbindungsstück	sämtliche, sogar Schräganschlüsse möglich
universell kombinierbar	zur Verwendung auch optimal mit SenoFix® FT* und GleitFix® GF
HFA-geprüft in Kombination mit Alu-TeFix®, TefaFlex® T und TefaBind®	Details siehe Seite 66


* erhältlich über Holzfachhandel

SIHGA® Paket		TefaFix® T Type	Oberfläche	Länge
Art. Nr.	VE			[mm]
52112	10	4400	blank	4400
52022	10	4400	SC 9	4400

SIHGA® objektpack®		TefaFix® T Type	Oberfläche	Länge
Art. Nr.	VE			[mm]
52023	15	1100	SC 9	1100

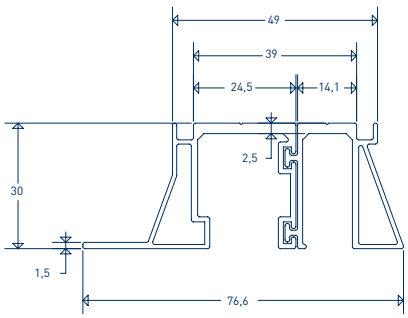



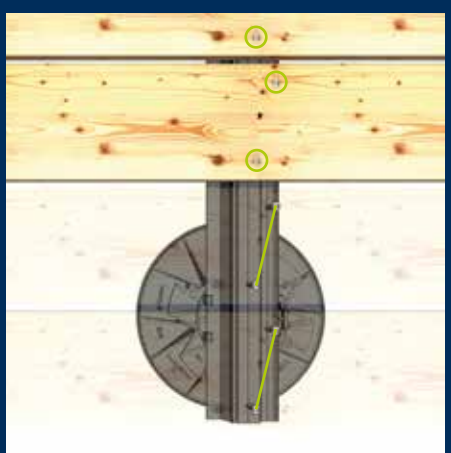

SIHGA® TIPP:

Für die Anwendung in Kombination mit SenoFix® FT ist zwingend das TefaBind® Verbindungsstück inkl. Verschraubung für den Längsstoß einzusetzen.