RomboFix® RF




**RomboFix® RF
aus SIHGAMID**



ETA-18/0887

SIHGA® Merkmal	IHR Nutzen
in Österreich entwickelt, patentiert und hergestellt	heimische Qualität; die Erfahrung von über 150.000 m² nicht sichtbar verschraubten Fassaden ist eingeflossen
Fassadenbefestigung nicht sichtbar geschraubt	ohne die Oberfläche zu verletzen, entsteht extrem schnell die optisch anspruchsvolle Fassade
für Rhombusleisten aus Holz, modifiziertem Holz oder WPC, welche von SIHGA® freigegeben sind	spart sehr viel Arbeitszeit, auch weniger gerade Leisten werden damit professionell befestigt
Ausgleichclip integriert	gleicht Ungenauigkeiten in der Profilbreite aus
aus SIHGAMID, dem Kunststoff aus der Weltraumforschung, hergestellt	befestigt dauerhafter als Edelstahl, ist extrem bruchfest, hitze-, frost- und UV-beständig
automatische Distanz zur Unterkonstruktion 6 mm	die Fassade wird gut durchlüftet, die Hölzer können gut abtrocknen
gleichmäßiger Sichtfugenabstand	Fugenbreite durch Profil vorgegeben
inklusive SIHGAFIX® Edelstahl rostfrei, aller Befestigungs- und Fixierschrauben und Montageanleitung	zeitsparend, praktisch, gesamtes Zubehör ist beigepackt; SIHGAFIX® Edelstahl rostfrei verhindert Fremdrost und schraubt auch in tiefen Nuten
mit brandschutztechnischer Beurteilung	für Gebäudeklassen 1, 2, 3, 4, 5 einsetzbar
Mengenermittlung	pro m² wird ermittelt: 1: Abstand Unterkonstruktion [m]: (Höhe Rhombusleiste [m] + Fuge [m])

SIHGA®		Dimension				Systemschrauben		Unterkonstruktion
montagepack		RomboFix®				GoFix® HKE	BohrFix® FB	Höhe
Art. Nr.	VE	Type	L	B	H	d1 x L	d1 x L	[mm]
40416	100	**RF 40**	42	20	21	5,0 x 40	4,2 x 22	30 - 45
						L-GoFix® MS	BohrFix® FB	
40406	100	**RF 60**	42	20	21	4,5 x 60	4,2 x 22	> 45

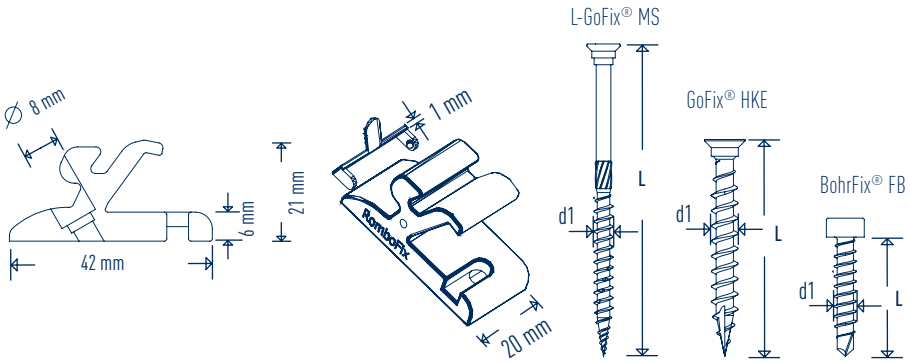

SIHGA® TIPP:

RomboFix® RF befestigt auch Sichtschutzelemente, Zäune, Balkone, Verblendungen einfach und präzise.

ETA-18/0887