TefaBind®

SIHGA



TefaBind®
Aluminium SC 9-beschichtet



Zur Stoßverbindung von TefaFix® F

© Bonauer Bölling Architekten Berlin


SIHGA® Merkmal	IHR Nutzen
TefaBind® Verbindungsstück	für das endlose Verbinden von TefaFix® F
SC 9-beschichtet	durchgängig schwarze Fugenoptik
Profil offen an der Vorderseite	mit der mitgelieferten BohrFix® FB 4,2 x 17 mm in Edelstahl rostfrei kann der TefaBind® einfach fixiert werden
Aluminium	langlebig, mit herkömmlichen Werkzeugen und Maschinen bearbeitbar
universell einsetzbar	mit dem TefaBind® können sämtliche Längs- und Queranschlüsse vorgenommen werden
inklusive Montageanleitung und 2 Stk. BohrFix® FB 4,2 x 17 mm pro TefaBind®	zeitsparend, praktisch, präzise, gesamtes Zubehör ist beigepackt

SIHGA® montagepack		TefaBind® Länge	Breite	Höhe
Art. Nr.	VE	[mm]	[mm]	[mm]
52056	25	250	22,0	26,0


BohrFix® FB

∅ 4,2 x 17







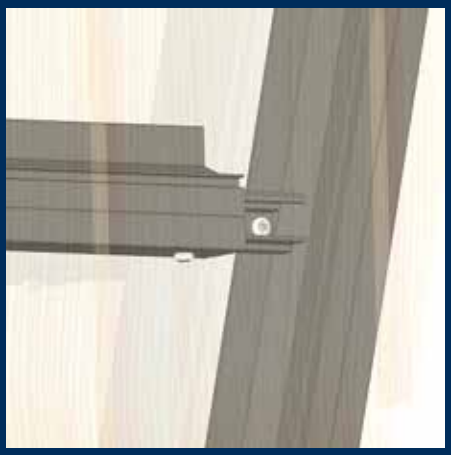

SIHGA® TIPP:

Zur Gewährleistung der Längsausdehnung muss TefaFix® F einen Abstand beim Längsstoß von 10 mm aufweisen und der TefaBind® darf nur auf einer Seite verschraubt werden.