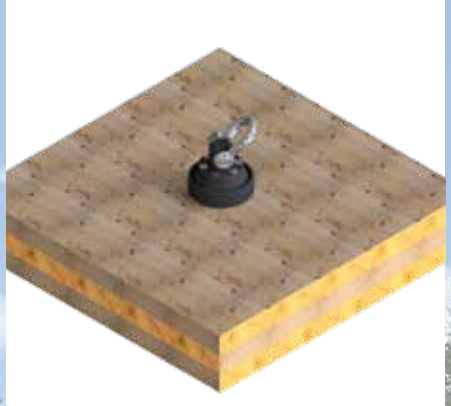
Pick



Pick



© ZERO.Stuttgart

SIHGA® Merkmal	IHR Nutzen
Lastaufnahmemittel zum Verheben von Brettsperrholz, Brettschichtholz und Vollholz	Nutzlast bis 1250 kg pro Befestigungspunkt
in Österreich entwickelt, patentiert und aus hochwertigem Stahl hergestellt	heimische Qualität und Zuverlässigkeit, robuster Vergütungsstahl für Dauerhaftigkeit
Verheben durch Einführen in Sacklochbohrung (∅ 50 mm, Tiefe 70 mm)	Sichtqualität der Oberflächen wird nicht beschädigt, keine Befestigungsschrauben notwendig
Pick Bohrer HMB ist kombinierbar mit der IdeFix® Bohrglocke IBG	einfache, sichere Einhaltung der Bohrtiefe, exakte Bohrung unter 90°
einfaches, sicheres Anbringen	mit wenigen Handgriffen angebracht, kein Ausrichten des Anschlagmittels erforderlich
vielseitige Anwendung	stirnseitig (ab Plattenstärke von 90 mm), plattenseitig bzw. querholzseitig für Träger aller Art
wartungsarm	jährliche Prüfung gemeinsam mit persönlicher Schutzausrüstung gemäß Arbeitsmittelverordnung möglich
lange Lebensdauer	16.000 Lastzyklen (nach EN 13155:2020)
geprüfte Sicherheit - begleitet durch TÜV	Vermeidung von Sicherheitsrisiken, vielfältige Einsatzbereiche und Umgebungsbedingungen geprüft
Jetzt NEU: Ultraschallprüfung für Ihren SIHGA PICK	jährliche Sicherheitsbegutachtung laut Betriebsanleitung inklusive Ultraschallprüfung
Jetzt NEU: SIHGA Pick-Berechnung im hsbcad	um die Planung und Anwendung noch einfacher und sicherer zu gestalten, wurde das Hebesystem SIHGA Pick in hsbcad für HRW und BSP komplett implementiert. www.hsbcad.com

Wichtiger Hinweis: Das Bohrloch darf nicht öfter als sechsmal zum Heben verwendet werden.

SIHGA®
Systemkoffer Pick HMB
Art. Nr.
49223

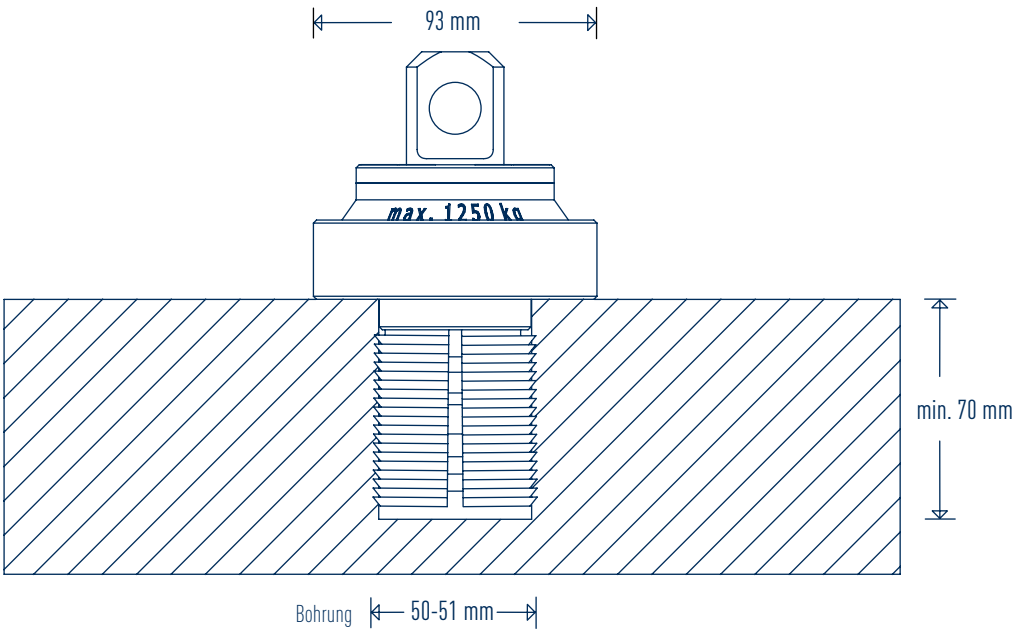










Pick Deck

SIHGA® TIPP:

Pick Deck verschließt das Bohrloch z. B. für Schallschutz- und Brandschutzanforderungen.



Pick Traglasttabelle				
Balken	Balkendimension		 2 Anschlagpunkte 0°*	 2 Anschlagpunkte 45°
	min. Höhe	min. Breite		
	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]
BSH	200	140	2.500	1.370
KVH z. B. Riegelwand	60	140	1.800	1.370
verleimte Decken-platten BSP/ CLT	Plattendimension		 3 Anschlagpunkte 45°	 4 Anschlagpunkte 45° (nur mit Wippe)
	min. Stärke	min. Länge und Breite		
	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]
	90	1.000	2.430	3.240

verleimte Wandplatten BSP/CLT	Plattendimension		 2 Anschlagpunkte 45°	 2 Anschlagpunkte 90°
	min. Stärke	min. Länge und Breite		
	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]
	90	1.000	1.160	520 = (Plattengewicht / 2)

* sehr stark harzhaltige Hölzer, wie Kiefer und Lärche bzw. stirnseitig angeschlagene BSP-Wände dürfen nur unter einem Winkel von >5° zur Bohrlochachse gehoben werden.
Mindestabstand zur Außenfläche der Decklage beim Montieren auf der Stirnseite der BSP-Platte beträgt min. 2 cm
Mindestabstand der Befestigungspunkte untereinander beträgt min. 50 cm
Mindestabstand der Befestigungspunkte vom Balken- bzw. Plattenrand beträgt min. 25 cm

Achtung: Der Achsabstand der Pfosten bei Riegelwänden darf nicht mehr als 62,5 cm betragen.
Für die ausreichende Kraftübertragung von Kopfschwelle (Rähm) zu Pfosten ist der Betreiber verantwortlich, SIHGA® übernimmt dafür keine Haftung.

SIHGA® TIPP:

Detaillierte Traglasttabellen für unterschiedliche Holzdimensionen und Lastfälle finden Sie in der Pick Betriebsanleitung.

Systemkoffer Pick HMB

SIHGA® Merkmal	IHR Nutzen
zwei Pick samt Schäkel, Pick Bohrer HMB, IdeFix® Bohrglocke IBG, 1 Satz HMB Ersatzwendeplatten samt Schrauben, Inbusschlüssel und Betriebsanleitung werden im Systemkoffer geliefert	zuverlässige und saubere Lagerung inklusive aller Zubehörteile; inklusive Platzhalter für dritten Pick
Betriebsanleitung im Deckel positioniert	Traglastwerte und Sicherheitsbestimmungen immer vor Ort
Pick Bohrer HMB mit optimierter Geometrie für saubere Bohrungen in Brettsperrholz, Brettschichtholz und Vollholz	für reibungsloses Einsetzen des Pick in das Bohrloch, die beste Vorraussetzung für das sichere Verheben
Pick Bohrer HMB aus hochwertigem Stahl mit wechselbaren Hartmetall Wendeschneidplatten	für dauerhaften Einsatz des Bohrers mit gleichbleibender Qualität des Bohrloches; Stehzeiten (kostenintensive Kranstunden!) zum Nachschärfen des Bohrers entfallen
Pick Bohrer HMB mit Gewindespitze	selbstständiges Einziehen des Bohrers ohne Kraftaufwand, Gewährleistung der Zentrierung bei unterschiedlichen Faserrichtungen
inklusive IdeFix® Bohrglocke IBG	einfache Einhaltung der Bohrtiefe gegen unbeabsichtiges Durchbohren, Auffangen der Späne, Schutz des Bohrers und vor Verletzungen



Pick Bohrer HMB

