GoFix® SS




GoFix® SS aus gehärtetem Kohlenstoffstahl

ETA-11/0425


SIHGA® Merkmal	IHR Nutzen
extrem hohe Gewindetragfähigkeit von bis zu 50 kN und Länge bis 1000 mm	ideal für Verstärkungsmaßnahmen im Ingenieurholzbau sowie bei großen Brettschichtholz-Trägern oder zum Befestigen von Stahlteilen an Holzbalken, ersetzt Gewindestangen
aus gehärtetem Kohlenstoffstahl	die dauerhafte, sichere und kraftschlüssige Befestigung
zusätzlich vorbohren, bei GoFix® SS ∅ 11,3 mm mit 8,0 mm	für leichtere Verschraubung mit niedrigerem Eindrehmoment
inklusive SIHGAFIX® und Montageanleitung	zeitsparend, praktisch, präzise; gesamtes Zubehör ist beigepackt




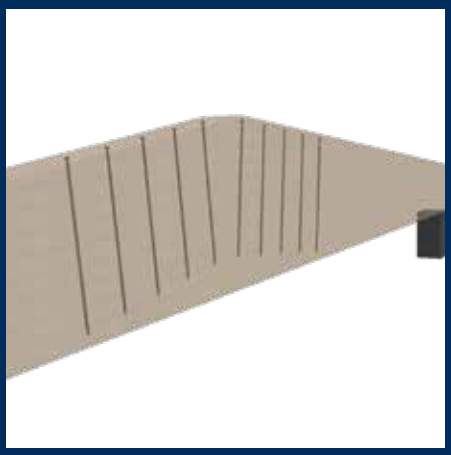

ETA-11/0425

SIHGA® Merkmal	IHR Nutzen
Bemessungswerte	SIHGA® übernimmt die Berechnung für Sie
inklusive SIHGAFIX® und Montageanleitung	zeitsparend, praktisch, präzise; gesamtes Zubehör ist beigepackt; SIHGAFIX® schraubt auch in tiefen Nuten
Bemessung	S³ Software-Download unter www.sihga.com

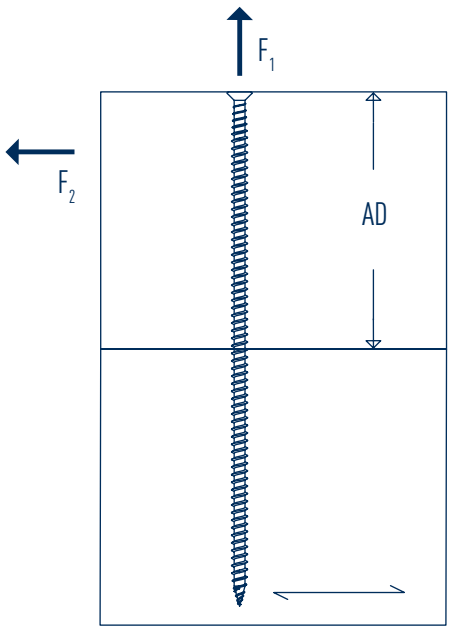

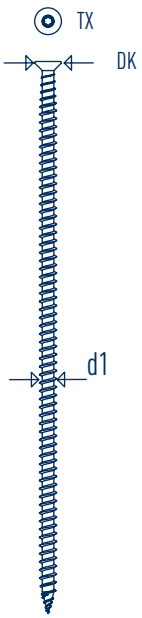

Abmessung [mm]

GoFix® SS


d1	TX	DK
11,3	50	18

SIHGA® montagepack		Dimension GoFix® SS	Anbauteildicke Holz	Charakteristische Werte* Zugkraft F_1	Querkraft F_2
Art. Nr.	VE	d1 x L	AD [mm]	[kN]	[kN]
25336	50	**11,3 x 300**	150	18,90	12,33
25346	50	**11,3 x 340**	170	21,51	12,98
25206	50	**11,3 x 380**	190	24,11	13,63
25216	50	**11,3 x 420**	210	26,72	14,28
25226	50	**11,3 x 460**	230	29,33	14,94
25236	50	**11,3 x 500**	250	31,93	15,21
25246	50	**11,3 x 540**	270	34,54	15,21
25256	50	**11,3 x 580**	290	37,15	15,21
25266	50	**11,3 x 620**	310	39,75	15,21
25276	50	**11,3 x 660**	330	42,36	15,21
25286	50	**11,3 x 700**	350	44,97	15,21
25296	50	**11,3 x 750**	375	48,23	15,21
25306	50	**11,3 x 800**	400	50,00	15,21
25316	50	**11,3 x 900**	450	50,00	15,21
25326	50	**11,3 x 1000**	500	50,00	15,21

* charakteristische Werte für Bemessung nach EC 5 und Festigkeitsklasse C 30 (ρk 380 kg/m³)

ETA-11/0425

SIHGA® Merkmal	IHR Nutzen
Bemessungswerte	SIHGA® übernimmt die Berechnung für Sie
inklusive SIHGAFIX® und Montageanleitung	zeitsparend, praktisch, präzise; gesamtes Zubehör ist beigepackt; SIHGAFIX® schraubt auch in tiefen Nuten
Bemessung	S³ Software-Download unter www.sihga.com

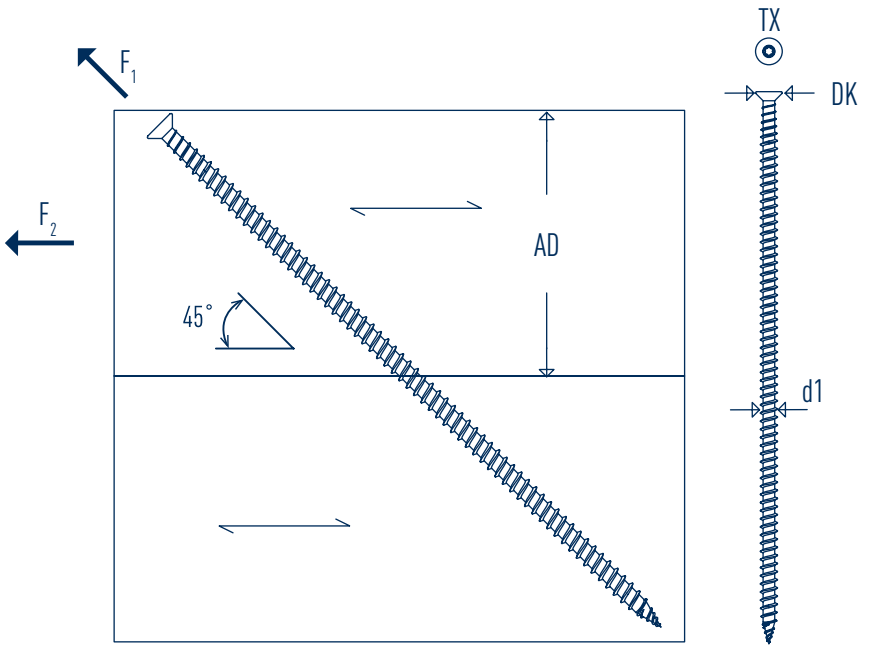

Abmessung [mm]

GoFix® SS

d1	TX	DK
11,3	50	18

SIHGA®		Dimension	Anbauteildicke	Charakteristische Werte*	
montagepack		GoFix® SS	Holz	Zugkraft F_1	Querkraft F_2
Art. Nr.	VE	d1 x L	AD [mm]	[kN]	[kN]
25336	50	**11,3 x 300**	110	18,90	13,36
25346	50	**11,3 x 340**	120	21,51	15,21
25206	50	**11,3 x 380**	140	24,11	17,05
25216	50	**11,3 x 420**	150	26,72	18,89
25226	50	**11,3 x 460**	170	29,33	20,74
25236	50	**11,3 x 500**	180	31,93	22,58
25246	50	**11,3 x 540**	200	34,54	24,42
25256	50	**11,3 x 580**	210	37,15	26,27
25266	50	**11,3 x 620**	220	39,75	28,11
25276	50	**11,3 x 660**	240	42,36	29,95
25286	50	**11,3 x 700**	250	44,97	31,80
25296	50	**11,3 x 750**	270	48,23	34,10
25306	50	**11,3 x 800**	290	50,00	35,36
25316	50	**11,3 x 900**	320	50,00	35,36
25326	50	**11,3 x 1000**	360	50,00	35,36

* charakteristische Werte für Bemessung nach EC 5 und Festigkeitsklasse C 30 (ρk 380 kg/m³)

ETA-11/0425