WabaFix® WF

SIHGA



WabaFix® WF
aus Aluminium



SIHGA® Merkmal	IHR Nutzen
universeller Schwerlastanschluss bis 94,72 kN pro Befestigungspunkt	Balken- und Wandanschlüsse, Deckenbalken und verschiedenste Holzkonstruktionen werden damit einfach befestigt
in Österreich entwickelt, patentiert und hergestellt	heimische Qualität und Wertschöpfung
Lastaufnahme ohne Gefahr des Verreibens bei der Montage	übernimmt durch Verschraubung mit GoFix® S+ Schrauben statische Last in vier Richtungen
für Wand/Balkenverbindungen, Eckverbindungen bei Holzwänden, Zwischenwandbefestigung, Holzplattendeckenbefestigung	WabaFix® kann nachträglich wieder gelöst werden, besonders bei Modulbauweisen ein großer Vorteil
Befestigung auf Beton möglich mit BeziFix® Anker	auch für Wandanschlüsse ein großer Vorteil
aus Aluminium, überwacht gefertigt	dauerhafte, formstabile Qualität, rostfrei
inklusive SIHGAFIX®, GoFix® S+ Schrauben, Systemstift® und Montageanleitung	zeitsparend, praktisch, präzise; gesamtes Zubehör ist beigepackt
Bemessungswerte	SIHGA® übernimmt die Berechnung für Sie


SIHGA®		WabaFix®	Nebenträger		Schraube	Charakteristische Werte*			Empfohlene Werte Holz - Beton[2]		
objektpack®		WF	Breite	Höhe	GoFix® S+	Belastungsrichtung [kN]			Belastungsrichtung [kN]		
Art. Nr.	VE	Type	[mm]	[mm]	d1 x L	F_1	F_2	F_3	F_1	F_2	F_3
43146	6[1]	**210**	100	250	8,0 x 95	41,31	33,71	26,93	19,40	19,40	14,80
43156	6[1]	**210**	100	270	8,0 x 125	51,02	41,27	32,96	19,40	19,40	14,80
43206	4[1]	**280**	100	320	8,0 x 95	68,87	51,57	35,90	25,86	25,86	19,73
43216	4[1]	**280**	100	340	8,0 x 125	81,80	63,12	43,94	25,86	25,86	19,73


[1] entspricht 3 bzw. 2 Verbindungen
[2] empfohlene Werte für Beton mind. C 20/25, ohne Randeinfluss
Befestigung mittels BeziFix® Anker ZF 7,5 x 80 mm, Schrauben, separat erhältlich
* charakteristische Werte für Bemessung nach EC 5, Rohdichte ρk = 385 kg/m³



Auch in RAL-Farben erhältlich*

* Preis und Lieferzeit auf Anfrage;
zugehörige Schrauben sind nicht eingefärbt!

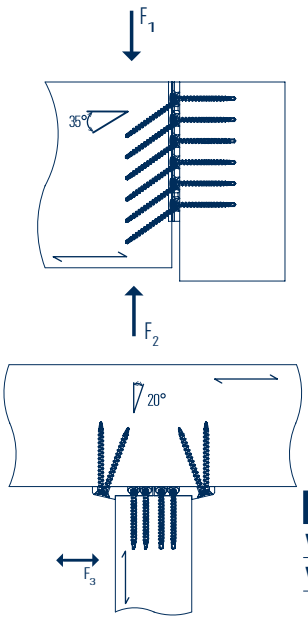

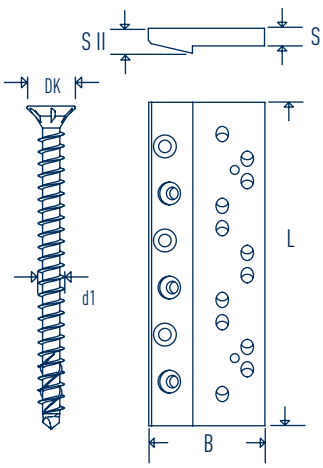

Abmessung [mm]

WabaFix® WF

Type	L	B	S	S II
WF 210	210	79	12	17
WF 280	280	79	12	17

SIHGA® TIPP:

Individuelle Anschlusslösungen durch das von der TU-Graz entwickelte Rechenmodell,
Download unter www.sihga.com/service/online-planung/