HobaFix® HFM

SIHGA® Merkmal	IHR Nutzen
für Wandverbindungen, Eckverbindungen, Zwischenwände und Sichtschutz-Zaunelemente	ein Verbinder für alle Anwendungen bei der Montage von Wandelementen, präzise und passgenau
der Montageverbinder zum Einhängen	für rationelle Platzierung, erspart einen hohen Anteil an Arbeitszeit
Montagetoleranz von 14 mm	der große Vorteil bei der Montage, bauseits wie im Werk, ist die hohe Toleranz
elastische Vorspannung	deshalb wirkt der HobaFix® HFM rückfedernd, eine große Hilfe beim Montageablauf
wird in Montagenut mit 30 mm Breite und 17 mm Tiefe am Wandelement befestigt	jederzeit gute Sicht auf den Verbinder beim Montieren, wichtig für das schnelle und präzise Einhängen
aus Polyamid gefertigt	HobaFix® HFM gleitet - ohne zu verreiben - in die gewünschte Position
die statische Belastung pro Montageverbinderpaar ist charakteristisch 8,5 kN	geprüfter Wert der beigepackten Systemschrauben nach ETA-Zulassung
inklusive SIHGAFIX®, allen Befestigungsschrauben, Systemstift®, Montageanleitung	zeitsparend, praktisch, präzise; gesamtes Zubehör ist beigepackt

SIHGA®		Dimension			Fräsung		Systemschrauben
montagepack		HobaFix® HFM			Tiefe	Breite	GoFix® SK
Art. Nr.	VE	L	B	H	[mm]	[mm]	d1 x L
30306	12*	176	28	32	17	30	6,0 x 70

*entspricht 6 Verbindungen



HobaFix® HFM aus Polyamid





Beispiel Wandverbindung


SIHGA® TIPP:


Pro Wandstoß empfehlen wir zwei Paar HobaFix® HFM.

HobaFix® HFM Anwendung

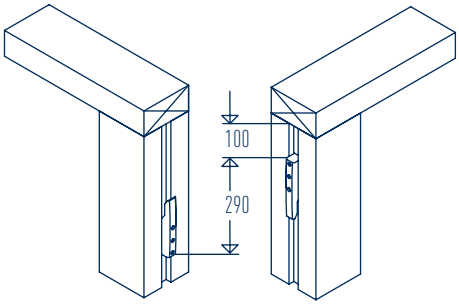


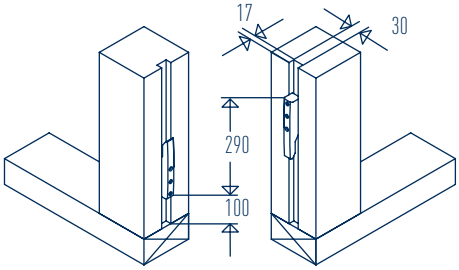

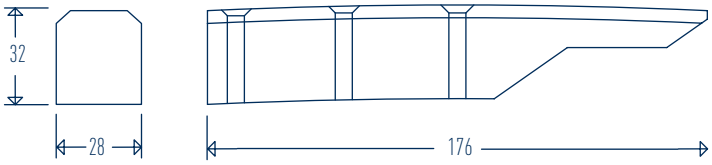

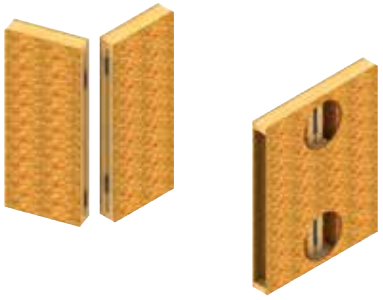

HobaFix® HFM Wandverbindungen

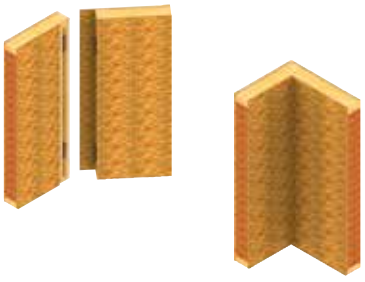

HobaFix® HFM Eckverbindungen