
TefaFlex® T

SIHGA® Merkmal	IHR Nutzen
spezielle Geometrie	minimale Auflagefläche der Dielen bei sichtbarer Verschraubung, lässt ein Schüsseln der Dielen zwangsfrei zu
nimmt die Axialverschiebung der TefaFix® T mühelos auf	Schraubenbruch durch Quellen und Schwinden wird dadurch entgegengewirkt
53 mm Länge	für alle Dielenbreiten einsetzbar
8,5 mm Höhe	fertiger Abstand der Diele zur Unterkonstruktion nach Stand der Technik, optimale Durchlüftung und Entwässerung
HFA-geprüft in Kombination mit Alu-TeFix® und TefaFix® T	Details siehe Seite 66



SIHGA® montagepack		TefaFlex® T Länge	Breite	Höhe
Art. Nr.	VE	[mm]	[mm]	[mm]
52036	300	53,2	49	8,5

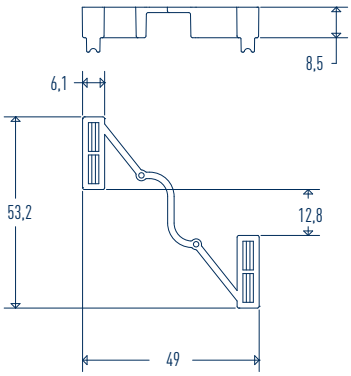

TefaFlex® T aus Polypropylen



SIHGA® TIPP:

Benötigt wird ein Stück TefaFlex® T pro Dielenfuge.

TefaFix® T mit TefaFlex® T und Alu-TeFix®



TefaFix® T mit GleitFix® GF



TefaFix® T mit SenoFix® FT* Alu



* erhältlich über Holzfachhandel