# GoFix® 45

SIHGA




GoFix® 45
8,0 mm




GoFix® 45
10,0 mm

| SIHGA® Merkmal | IHR Nutzen |
|---|---|
| rasche und problemlose Montage der GoFix® 45 | vorgegebene 45 °-Neigung zur optimalen Aufnahme der Zugkräfte |
| ideal in der Kombination mit der SIHGA® GoFix® S+ 8,0 und 10,0 mm Vollgewindeschraube bzw. GoFix® SH | durch die größere Auflagefläche des Senkkopfes wird ein Durchziehen verhindert |
| keine Sonderfertigungen mit geneigter Senkung nötig | spart Zeit und Geld |
| bietet maximale Flexibilität | verschiedenste Metalllaschendimensionen können verwendet werden |
| inklusive Montageanleitung | beigepacktes Zubehör - praktisch und zeitsparend |

**GoFix® 45 ∅ 8,0 mm**

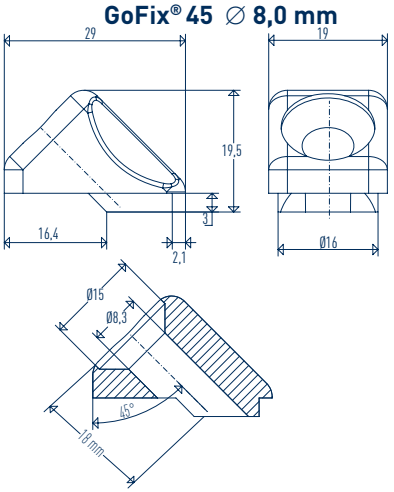


**GoFix® 45 ∅ 10,0 mm**

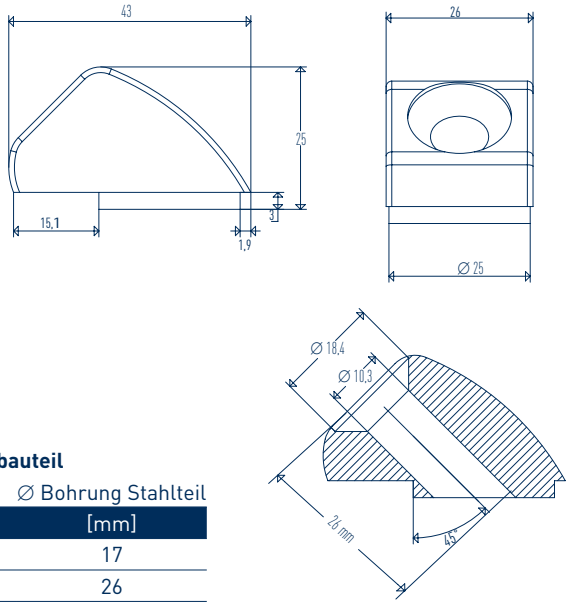


| SIHGA® montagepack | | Dimension | | Anbauteil | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ∅ Schraube | GoFix® 45 | Stahldicke | ∅ Bohrung Stahlteil |
| Art. Nr. | VE | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 31582 | 10 | 8,0 | 29 x 19 x 19,5 | ≤ 5 | 17 |
| 31592 | 10 | 10,0 | 43 x 26 x 25 | 6 - 10 | 26 |





## SIHGA® TIPP:

Verwenden Sie für das mühelose Einschrauben von GoFix® S+ einen Tangential-Schlagschrauber, um Ihr Handgelenk zu schonen.