
TerrassenFix® Air

SIHGA





TerrassenFix® Air Aluminium

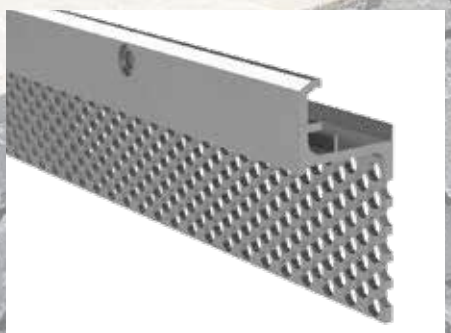

Terrassenverblendung

SIHGA® Merkmal	IHR Nutzen
spezielle Geometrie	verwendbar als Belüftungselement oder Unterkonstruktion für Terrassenblenden
Aluminium	bearbeitbar mit gängigen Werkzeugen und Maschinen
vorgebohrt	einfache Montage mittels TeFix®
statisch optimal gelöst	Lastabtragung der Blende über den Dielenbelag
Profilhöhe	für alle Dielenstärken ab 20 mm
Profilunterbrechungen	Wasserablauf und Durchlüftung gewährleistet

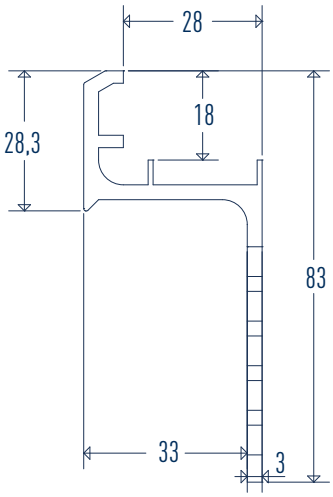

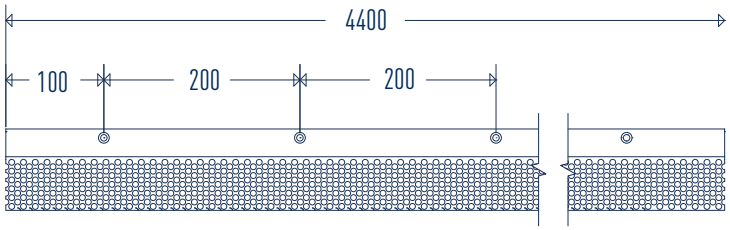

SIHGA®					TerrassenFix® Air*	
Paket		Länge	Breite	Höhe	Lochung Frontseite für TeFix®	Lochung für Zuluft
Art. Nr.	VE	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
52064	5	4400	36	83,0	∅ 5,0	∅ 6,0

* sämtliche Befestigungsschrauben sind separat erhältlich





SIHGA® TIPP:

Zur Befestigung einer Blende aus Holz empfehlen wir die BohrFix® FB 4,2 x 17/22/28 mm in Edelstahl von der Hinterseite der TerrassenFix® Air eingeschraubt.