
GleitFix® AE

SIHGA® Merkmal	IHR Nutzen
befestigt Anfangs- und Enddiele nicht sichtbar geschraubt	ergibt edle Optik und eine langlebige Befestigung
Dielen bleiben an allen sichtbaren Flächen unbeschädigt	die Hölzer werden von unten geschraubt, das verlängert die Haltbarkeit und verhindert Fäulnisbildung sowie den direkten Witterungseinfluss
spezielles Ausgleichssystem berücksichtigt natürliche Quell- und Schwindvorgänge der Dielen	reduziert das Riss- und Bruchverhalten des Holzes bei diesen natürlichen Vorgängen
optional auch mit geprüften Edelstahl Systemschrauben mit Bohrspitze in A4 (GleitFix® AE CS)	Edelstahl rostfrei A4 BohrFix® FB Schrauben für erhöhte Korrosionsansprüche bei Salz- und Chloreinwirkung
inklusive SIHGAFIX® Edelstahl rostfrei aus gehärtetem, rostfreiem Edelstahl, BohrFix® FB mit Bohrspitze und Montageanleitung	kein Fremdrost, kein Ausreißen oder Abbrechen der Schrauben; zeitsparend, praktisch, präzise, gesamtes Zubehör ist beigepackt




BohrFix® FB
∅ 4,2 x 17/22/28

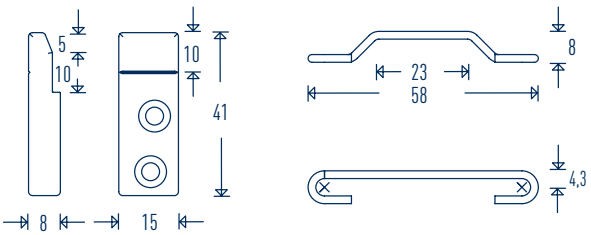

SIHGA® montagepack Art. Nr.	VE	Dimension GleitFix® AE Type	Dielenstärke min. [mm]
34626	24	**AE 17**	19
34656	24	**AE 22**	24
34686	24	**AE 28**	30
34726	24	**AE 17 CS**	19
34756	24	**AE 22 CS**	24
34786	24	**AE 28 CS**	30



GleitFix® AE

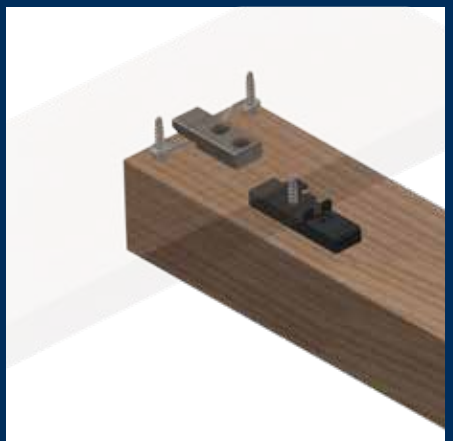

SIHGA® TIPP:

Der GleitFix® AE ist auch kompatibel mit dem SenoFix® FT*.
* erhältlich über Holzfachhandel