

Pfalu Aquastop®





Pfalu Aquastop®
zur Einbindung in Foliendächer

SIHGA® Merkmal	IHR Nutzen
Befestigungssystem für Geländersteher auf Flachdachabdichtungen	schnelle, einfache und sichere Montage
ideal geeignet für Geländer und Sichtschutzwände	bietet große Standsicherheit und Biegesteifigkeit
stufenlose und leicht zugängliche Neigungsverstellung bis 4° in alle Richtungen	geradlinige und fluchtende Optik der Pfosten ohne aufwendiges Ausgleichen
Pressflächenverstärkung mittels GoFix® S+	Anwendung auf Holzbalken und Massivholzdecken sowie BSP Systemen
Ventil zur Dichtheitsprüfung	Sicherheit der Verbindung und Abdichtung, System kann gewartet werden
mit verschiedenen Abdichtungen kombinierbar	befestigt auf PVC, EPDM und sogar Blech
Abdichtungen werden eingeklemmt	auch nachträglicher Einbau in bestehende Abdichtungen möglich
inklusive Pfalu®, SIHGAFIX®, GoFix® S+ sowie sämtlichen Dichtungen	zeitsparend, praktisch, präzise; gesamtes Zubehör beigepackt



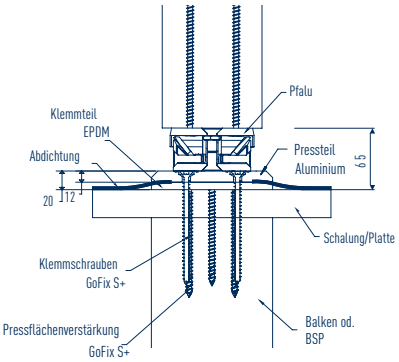





SIHGA® montagepack		Dimension Pfalu®	Dimension Aquastop	GoFix® S+ zu Untergrund d x L	GoFix® S+ zu Pressteil d x L	GoFix® S+ zu Pfalu® d x L	max. Moment
Art. Nr.	VE	d x h	d x h	[mm]	[mm]	[mm]	[kNm]
43546	5	**90 x 46**	130 x 20	8,0 x 125	8,0 x 155	8 x 195	1,25





SIHGA® TIPP:

Zur Dichtheitsprüfung Leckspray und Luftpumpe benützen.